



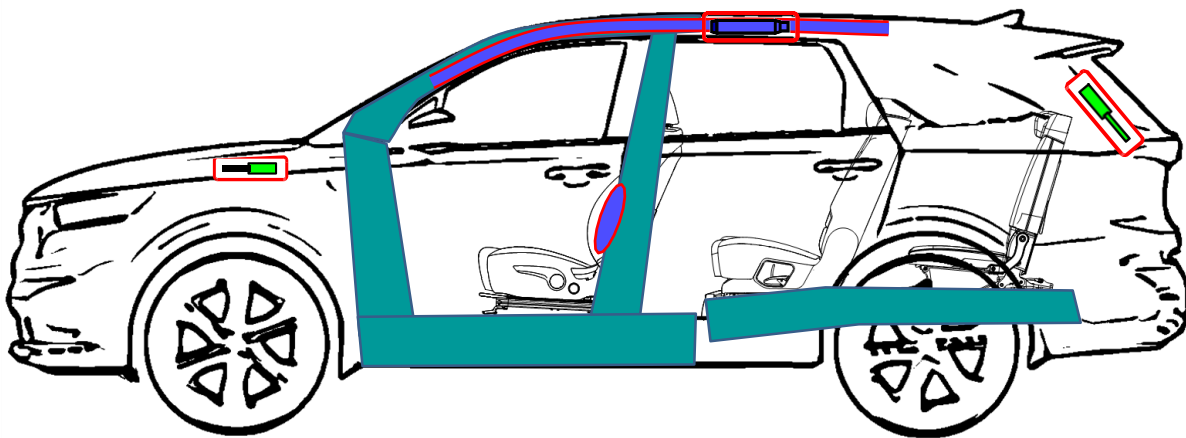

Kia Sorento

SUV, 4 ovea, 5 & 7 paikkaa
Elokuusta 2020 lähtien

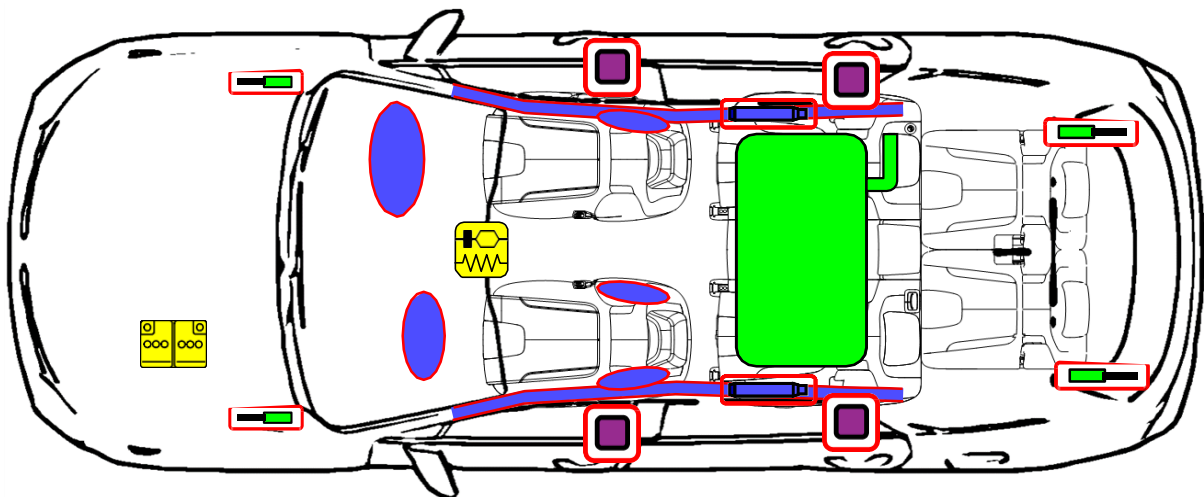

Varattu rei'ille (paperiversio)

	Turvatyyny		Varastoitu kaasunkehitin		Turvavöiden esikristimet		SRS-ohjausyksikkö		Jalan-kulkijoiden aktiivinen suoja-järjestelmä
	Automaat-tinen kaatu-mistilanteen suoja-järjestelmä		Kaasujousi / Esijännitety jousi		Erikoisluja alue		Eriyistä huomiota vaativa alue		
	Akku, pienjännite		Ultrakonden saattori, pienjännite		Polttoainesäiliö		Polttoainesäiliö		Varoventtiili
	Korkeajänni teakusto		Korkea-jännitteen virtakaa-peliosa		Korkea-jännitteen irtikytkeminen		Sulakerasia, joka estää korkea-jännite-järjestelmän		Ultrakonden saattori, korkea-jännite

Tunnustenro.

Version Nro.

Version päiväys

Sivu

KNA-MQ4-RSI-03-202106

03

06/2021

1 / 4


1. Tunnistus/tunnistaminen



2. Pysäyttäminen / vakauttaminen / nostaminen

■ Pysäyttäminen

1 Seisontajarrupoljin

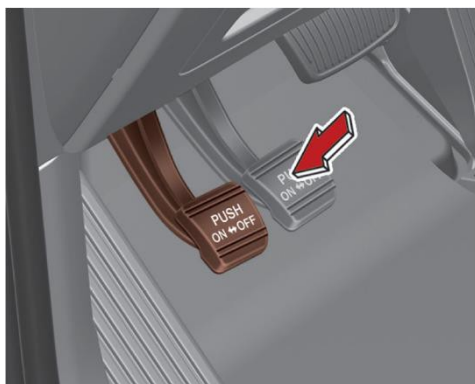


1. Siirrä vaihteenvaihtin P-asentoon.
2. Paina seisontajarrupoljinta kytkeäksesi seisontajarrun

2 EPB



1. Paina P-painiketta.
2. Kiilaa pyörät ja vedä kytkimestä kytkeäksesi seisontajarrun.



■ Nostokohdat auton alustassa: ■

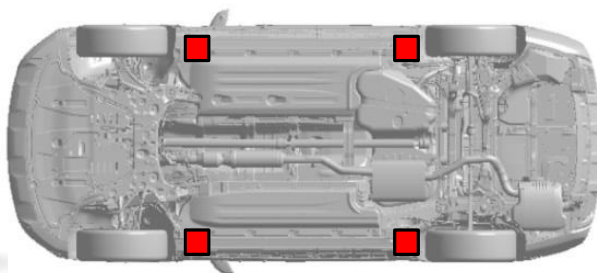

	Tunnistenro.	Version Nro.	Version päiväys	Sivu
	KNA-MQ4-RSI-03-202106	03	06/2021	2 / 4

3. Suorien vaarojen / turvallisuusmääräysten poistaminen käytöstä

■ Akun saaminen esiin

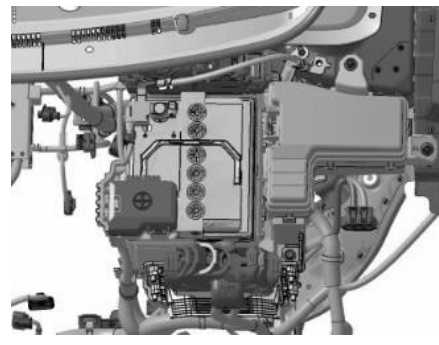


1. Vedä avausvivusta avataksesi konepellin kiinnityksen. Konepelti ponnahtaa hieman raolleen.

2. Nosta konepeltiä hieman, paina konepellin keskellä olevaa toista salpaa (①) ylöspäin ja nosta konepelti (②) ylös.

3. Akku on moottoritilassa

■ Käytöstäpoistomenettely



① Katkaise syytysvirta



② Kytke irti miinusnapa (-)



③ Kytke irti plusnapa (+)

4. Pääsy matkustajille

■ Ikkunat



1 : Laminoitu

2 + 3 : Karkaistu



■ Auton kori

Karkaistu teräs

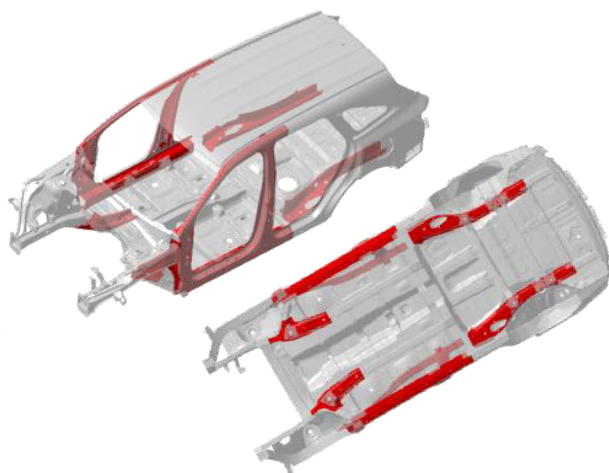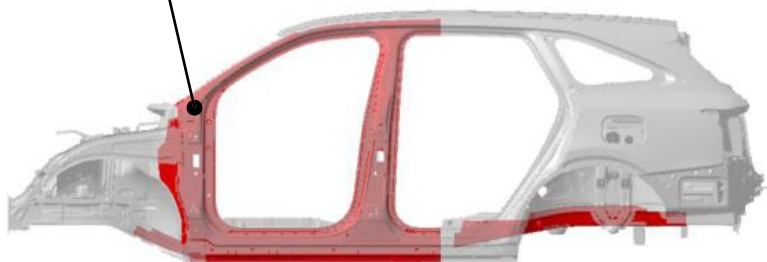

	Tunnistenumero.	Version Nro.	Version päiväys	Sivu
	KNA-MQ4-RSI-03-202106	03	06/2021	3 / 4

5. Varastoitu energia / nesteet / kaasut / kiinteät aineet


■ Polttoainesäiliö 67ℓ

■ Akku  12 V

6. Tulipalon syttyessä


■ Kaasujousi 

Konepelti ja takaluukku saattavat sinkoutua.

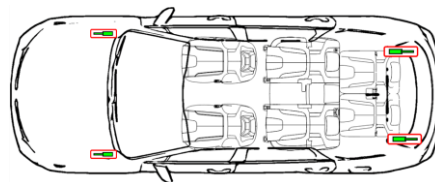

8. Hinaaminen / kuljetus / varastointi

OK:

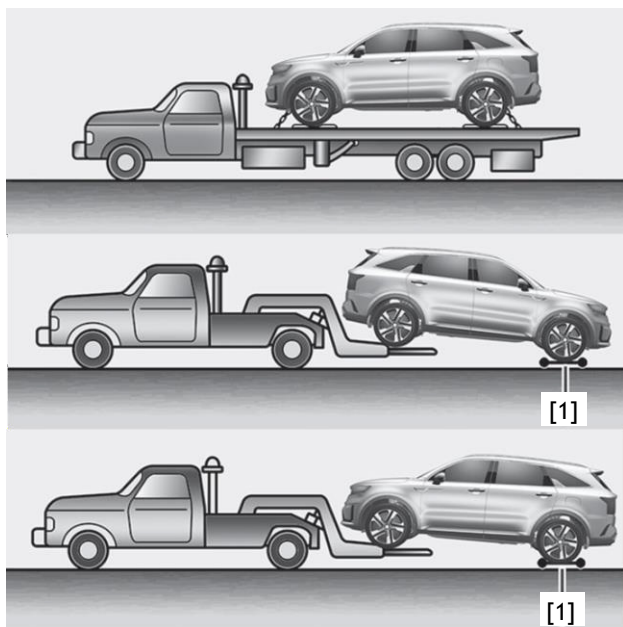

Ei OK:



[1] : Dolly

	Tunnustenro.	Version Nro.	Version päiväys	Sivu
	KNA-MQ4-RSI-03-202106	03	06/2021	4/4